


## けん引フックを使用する時の注意点とは

### けん引フック

#### 良路で自車相当の車両をけん引する際に使用する

けん引フックは、良路で自車相当の車両をけん引する際に使用するものです。不適切なけん引フックの使い方をすると、けん引フックが破損し、事故につながる可能性があります。けん引を行なう際は、必ず取扱説明書の記載に従った適切なけん引を行なってください。

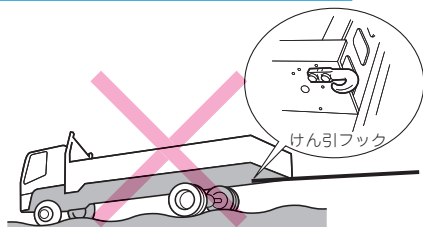


溝やぬかるみで  
けん引フックは使わない！

### アクスル

#### 溝やぬかるみなどに入った車両をけん引する際に使用する


良路ではない、溝やぬかるみなどに入った車両をけん引する場合は、まず積荷を降ろし、けん引フックは使用せず、アクスルでけん引してください。けん引を行なう際は、必ず取扱説明書の記載に従った適切なけん引を行なってください。

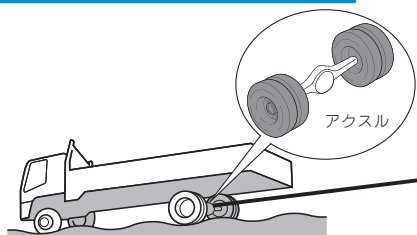


溝やぬかるみのけん引は  
アクスルを使う！

#### フォワード取扱説明書記載例


##### リヤ側



けん引用  
ロープの  
使用範囲



けん引用  
ロープの  
使用範囲



- 15°以上の角度でけん引しないでください。各部に無理がかかり車を破損するおそれがあります。
- けん引フックにロープをかけてください。けん引フック以外の部分を使ってけん引すると、車を破損するおそれがあります。
- けん引するときは、けん引ロープやフックの近くに人がいないことを確認して、けん引してください。ロープなどの破損によって、近くにいる人がケガをするおそれがあります。
- けん引フックは、良路で自車相当の車をけん引したり、されたりするために使用します。
- 溝やぬかるみなどに入ったときは、積荷を降ろし、フックでのけん引をさけてアクスルでけん引します。
- HSA 装着車では HSA OFF スイッチを押し、HSA を解除してください。