


変更概要

●17ギガより、一部車型コード・サフィックス・届出型式が変わります。

15GIGA : CYJ77**B**-WX-M **Q**KG-CYJ77B

17GIGA : CYJ77**C**-WX-M **2**KG-CYJ77C

17GIGA 車型呼称

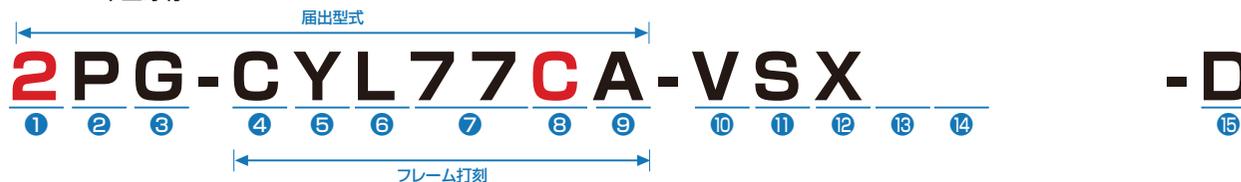

排出ガス規制適合車識別

1	2	PPNLT適合
2	P	燃費基準+5%達成
	K	燃費基準達成
	D	燃費基準未達成
3	G	GVW3.5トン超

モデルライン

4	C	大型キャブオーバーバートラック
---	---	-----------------

トンクラス (GVW=車両総重量)

5	V	GVW18トン以下
	X	GVW20トン以下
	Y	GVW20トン超

駆動方式

6	M	6×2 (リーフサス)	E	F×2 (エアサス)
	L	6×2 (エアサス)	H	8×4 (リーフサス)
	Z	6×4 (リーフサス)	J	8×4 (エアサス)
	Y	6×4 (エアサス)	R	4×2 (リーフサス)
	G	F×2 (リーフサス)		

エンジン区分

7	60	6NX1系	13	無	6NX1-TCS (340PS)
	77	6UZ1系		無	6UZ1-TCS (380PS)

開発進度

8	C	PPNLT適合車
---	---	----------

型式補助記号 () 内はホイールベース

9	無	GVW16トン/CXM(V)/CXG(X)/CXE(X)/GVW25トン〔フロントエアサス車以外〕
	T	CXM(K・N・Q・R)/CXZ(K)/CXG(P)
	L	GVW21トンCYJ(WL)
	M	GVW22トン
	Z	GVW23トン
	A	GVW25トン〔フロントエアサス車〕
	J	低床3軸GVW20・22トン
	Y	低床3軸GVW23.5トン

ホイールベース区分

10	D	3001~3250mm	P	5501~5750mm
	E	3251~3500mm	Q	5751~6000mm
	F	3501~3750mm	R	6001~6250mm
	G	3751~4000mm	S	6251~6500mm
	H	4001~4250mm	T	6501~6750mm
	J	4251~4500mm	U	6751~7000mm
	K	4501~4750mm	V	7001~7250mm
	L	4751~5000mm	W	7251~7500mm
	M	5001~5250mm	X	7501~7750mm
	N	5251~5500mm	Y	7751~8000mm

キャブ長

11	無	フルキャブ(ベッド付)
	S	ショートキャブ(ベッドレス)

用途区分

12	B	コンクリートポンプ	M	ミキサ
	D	ダンプ	V	ローリ
	J	ライトダンプ	X	カーゴ・その他

その他

14	A	いすゞ工場完成車
----	---	----------

トランスミッション

15	M	マニュアルトランスミッション
	D	スムーサーGx

: 主要変更箇所