


廃芥架装車両の適切な積載方法・運転操作とは

ホッパー部等の荷台外への積載（偏積）や過積載をすると、走行時や発進時サスペンション部品に過大な力が加わり、異音や乗心地不良が発生します。さらに、このような状態で継続使用すると、乗心地の悪化、異音、操舵時違和感等の前兆が発生し思わぬ操作性不良を引き起こすおそれがありますので下記内容をお守りください。

積載方法

（下図参照：○印で示した積載状態にて走行してください）

- ・荷台外積載（ホッパー部等）及び過積載は法律で禁止されています。
- ・確実にゴミをホッパー部から荷台部へかき上げ、
リヤドア及び投入テーブルを閉め走行してください。

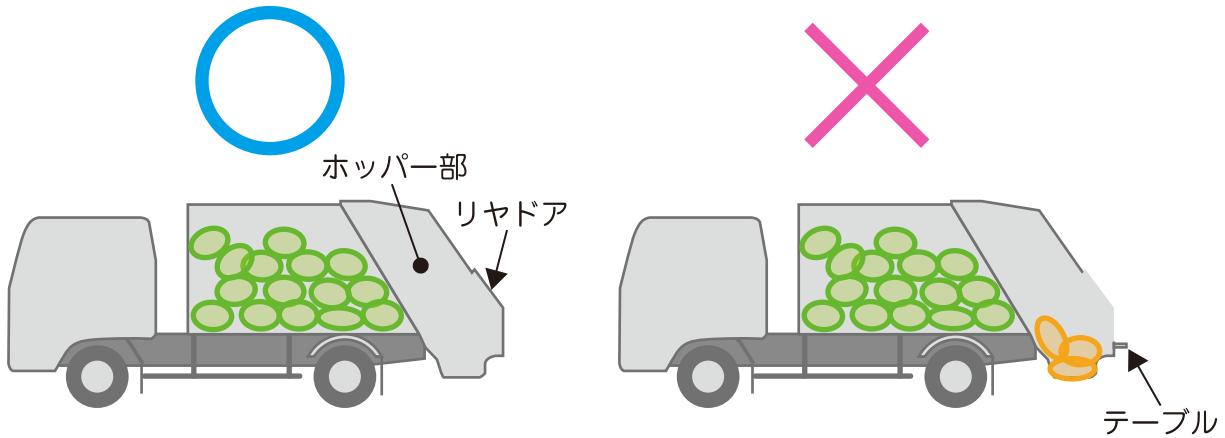

運転操作

- ・前進から後進、後進から前進する際は車両を完全に停止させて
から行なってください。
- ・急発進や煽りアクセルなどキャブが浮き上がる（持ち上がる）
ような走行はしないでください。