




主要図面 (mm)

ホイールベース:4,990mm




外観寸法(真横)


前乗

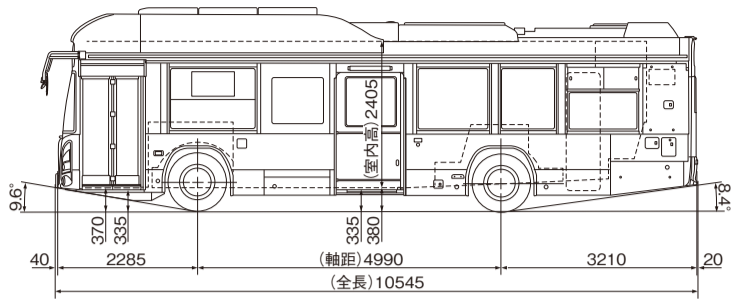


中乗

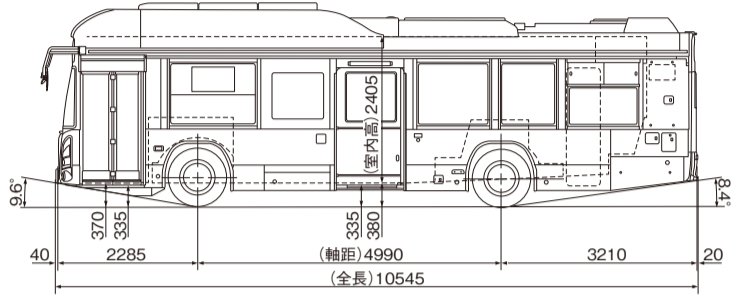

都市型(前乗)

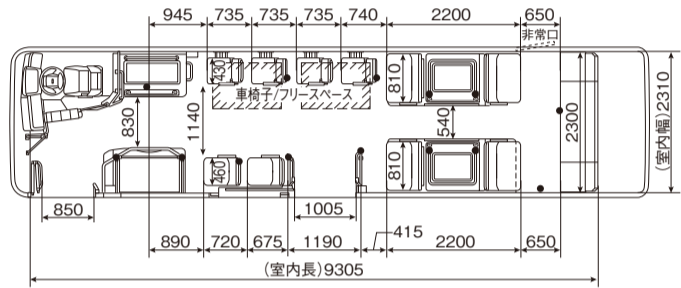


都市型(中乗)

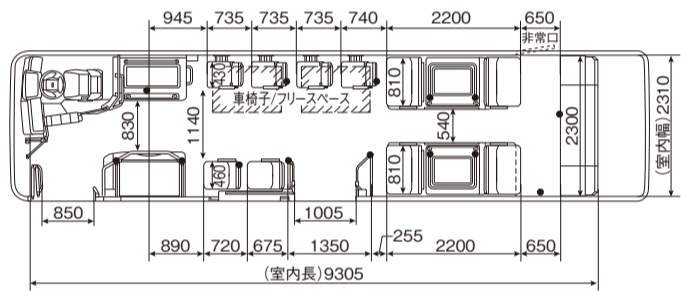


室内寸法

郊外I型(中乗)

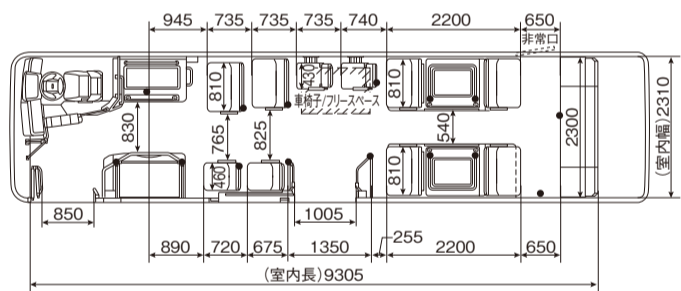


郊外II型(中乗)

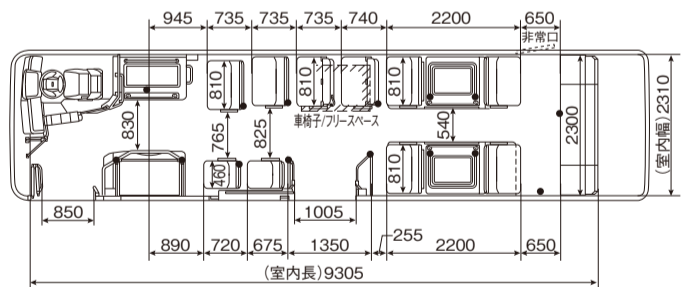

アプローチ/デパーチャングル&タイヤ切角

	ホイールベース 4,990mm		ホイールベース 4,990mm
最小回転半径	7.9m	① 最低地上高	145mm
直角カーブ所要道路幅	6,000mm	② アプローチアングル	9.6°
タイヤ切角(内側/外側)	53°/39°	③ デパーチャングル	8.4°
		④ ランプアングル	11.6°

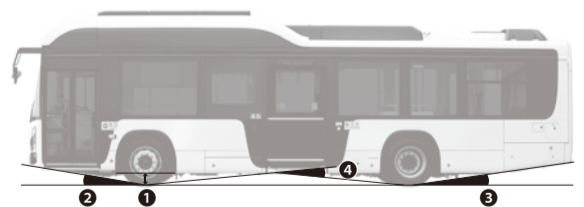

小回り性

ホイールベース
4,990mm

直角カーブ
所要道路幅
6,000mm

実際の走行では、ミラー張り出し量等を考慮して、道路幅に対し、プラス1m位の余裕を持ってください。