


# ■ ダンプ仕様・装備一覧表 -1-

## 【各部名称】

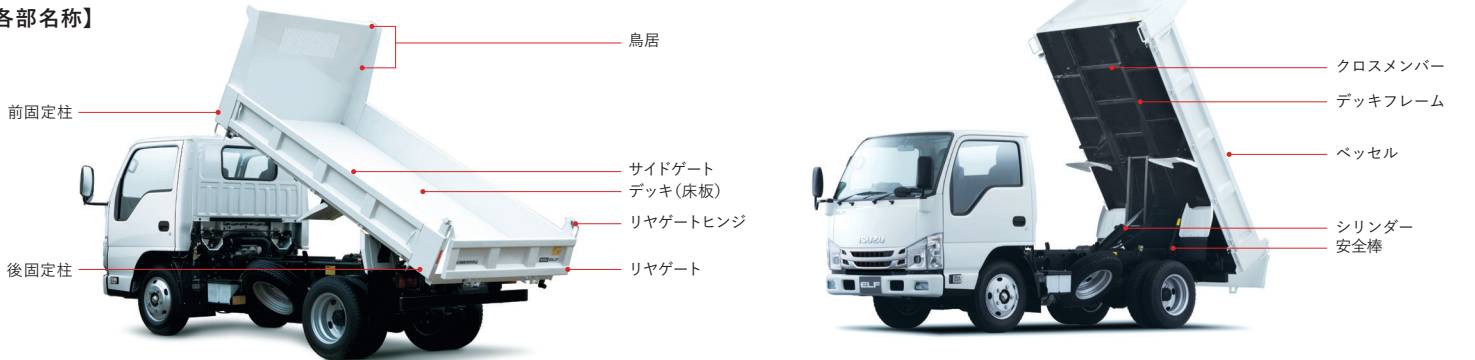

●：標準装備 ▲：オプション

仕様・装備	2WD																							
	標準ダンプ						強化ダンプ						スーパー強化ダンプ		三転強化ダンプ				ダブルキャブダンプ					
	固定柱付	後固定柱無	前後固定柱無	固定柱付	固定柱付	固定柱付	固定柱付	前後固定柱無	舟底一方開	固定柱付	固定柱付	固定柱付	固定柱付	固定柱付	リンク式		サイド下開き		右サイド上開き		低床	高床		
	低床		高床		低床		高床				低床	高床	低床	高床	低床	高床	低床	高床	低床	高床				
	標準キャブ						標準キャブ				ハイキャブ	ワイドキャブ	標準キャブ		標準キャブ				標準キャブ	ワイドキャブ				
最大積載量 (ton)	2	2	1.95~2 ※1 2.9~2.95/2.9~3 ※1	2	2	2	2.95/3	1.95~2 ※1	2	3.95~4 ※1	3	3.7~3.75 ※1	3.75~3.8 ※1	2	2	2.9~2.95/2.9~3 ※1	2	2.9~2.95/2.9~3 ※1	2	1.75	2	2.75		
ダンプ角度	55度		60度		55度		60度		60度				55度	60度	リヤ55度 サイド50度				55度	55度	55度			
ダンプ機構	1 a.ガーウッド						a.ガーウッド				C.マレル式				a.ガーウッド		b.リンク式				a.ガーウッド			
荷台板厚 (mm)	デッキ	3.2	6.0	3.2		6.0						9.0		6.0				3.2	3.2	3.2				
	フロントパネル	3.2				3.2						4.5		3.2				3.2	2.3	2.3				
	サイドゲート	2.3				3.2						3.2		3.2				2.3	2.3	2.3				
	リヤゲート	2.3				4.5						4.5		4.5				2.3	2.3	2.3				
荷台仕様	前後固定柱無の設定		●				●																	
	後固定柱無の設定		●																					
	鳥居形状	3	D	D	G	D	D	A	G	F	A	E	E	C	C	A※2	A※2	B	B	B	B	D	C	C
	リヤゲートヒンジ高さ (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	200	200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
リヤフェンダー	4	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	スブラッシュガード	角	スブラッシュガード	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	角	
コントロール関係	ダンプレバー	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PTOスイッチ	6	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5	●	●	●	●	※5	※5	※5	※5	※5	※5	●	●	
	PTOインジケータランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スライド機構操作スイッチ																							
ベッセル関係装置	リヤゲート自動開閉装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ボディ跳ね上がり防止装置	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ロープフック (個)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10	
	作業灯	8																						
付属装置関係	導板掛	9																						
	鳥居上部枕木/角出し	10																						
	安全棒 (ボディ落下防止)	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スベアタイヤキャリア	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スコップ掛け	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※7	※7	●	
	工具箱	14										●	●	●	●									
	サイドバンパー	15										●	●	●	●							●	●	
リヤバンパー	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ローリングストッパー	17																							

上表は新明和製をベースとして作成してあります。


※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。※2:極東製はH。※3:この他にダンプ方向切換えレバーが付きます。※4:ダンプ操作はキャブ内ボタン(SW式)。

※5:PTOスイッチはダンプレバー連動式。※6:他にスライド用ラジコンが付きます。※7:極東製はスコップ掛け付き。

詳しくは販売会社営業担当者にお問い合わせください。

# ■ ダンプ仕様・装備一覧表 -2-

## 【各部名称】

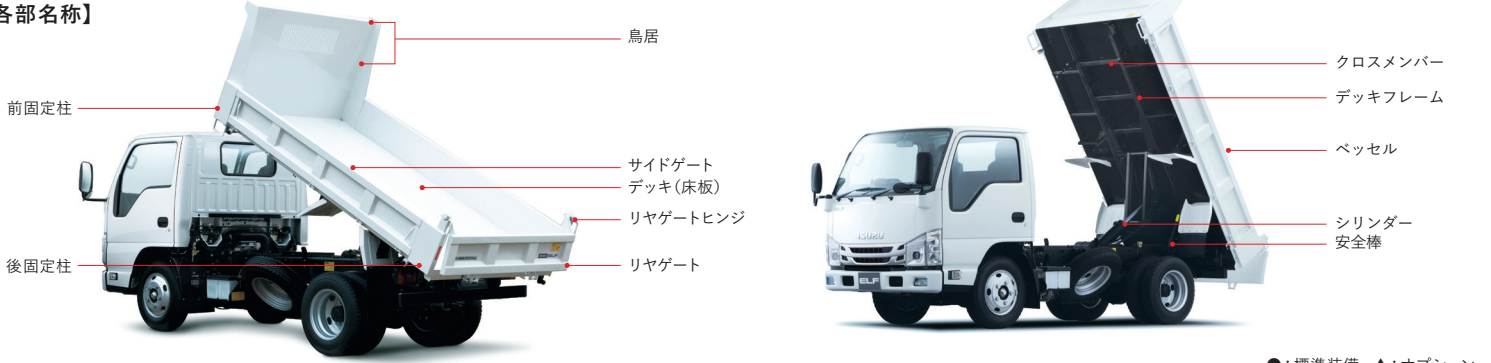

●:標準装備 ▲:オプション

仕様・装備	写真番号 (34~35ページ参照)	2WD										4WD										
		多機能ダンプ		リヤゲートフラットダンプ			セフテローダダンプ			ローダダンプ		農業用ダンプ		標準ダンプ			強化ダンプ	三転強化ダンプ		多機能ダンプ	農業用ダンプ	
		低床	固定柱付		低床	高床	クロスオーバー	低床	高床	煽り付	フラットデッキ	固定柱付	後固定柱無	前後固定柱無	固定柱付	リンク式	サイド下向き	右サイド上向き	低床	煽り付	フラットデッキ	
			低床	高床									低床	低床								低床
標準キャブ		標準キャブ		標準キャブ	ハイキャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ	標準キャブ	ワイドキャブ	ワイドキャブ		標準キャブ			標準キャブ	標準キャブ		標準キャブ	ワイドキャブ			
最大積載量 (ton)		1.95~2 ※1	1.95 ※1	1.95~2 ※1	2	3	3.7~3.75 ※1	3.6~3.65	2	3.65~3.7 ※1	2	2	1.9~2 ※1	1.9~2 ※1	2	1.75~1.8 ※1	2	2	2	2		
		2	2/2.95/3	2/2.95/3	2.95~3 ※1				2.9~2.95/2.9~3 ※1				2	2	2.45 ※1	2/2.5 ※1						
ダンプ角度		55度	55度	60度	55度			55度	57度	49度		55度			55度	リヤ55度 サイド50度		55度	49度			
ダンプ機構	①	a.ガーウッド	a.ガーウッド		a.ガーウッド			a.ガーウッド		C.マレル式		a.ガーウッド			a.ガーウッド	b.リンク式		a.ガーウッド	C.マレル式			
荷台板厚 (mm)	デッキ	②	6.0	6.0	6.0			6.0		3.2		3.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.2	3.2		
	フロントパネル		3.2	3.2	3.2			3.2		2.3		3.2			3.2	3.2	3.2	3.2	2.3	2.3		
	サイドゲート	②	3.2	3.2	3.2			3.2		2.3	-	2.3			3.2	3.2	3.2	2.3	-	-		
	リヤゲート		4.5	6.0	4.5	3.2			4.5		2.3	-	2.3			4.5	4.5	4.5	2.3	-		
荷台仕様	前後固定柱無の設定		●										●					●				
	後固定柱無の設定												●									
	鳥居形状	③	J	A	A	M	N	N	N	A	E	L	K	D	D	G	A	B	B	J	L	K
	リヤゲートヒンジ高さ (mm)		120	-	-	120	120	120	120	120	120	60	-	120	120	120	120	120	120	120	60	-
リヤフェンダー	④	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	角	角	角	角	角	角	角	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	スプラッシュガード	角	角	スプラッシュガード	角	角	
コントロール関係	ダンプレバー	⑤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PTOスイッチ	⑥	※5	※5	※5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PTOインジケータランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スライド機構操作スイッチ					ホイールベース間 左レバー、右ボタン				右ホイールベース 前ボタン式 ※6												
ベッセル関係装置	リヤゲート自動閉装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ボディ跳ね上がり防止装置	⑦	●	●	●																	
	ロープフック (個)		18	8	8	8	10	10	10	8	10	16	14	10	10	10	10	10	10	18	16	14
	作業灯	⑧	●			▲						●	●							●	●	●
	導板掛	⑨	●																	●		
	鳥居上部枕木/角出し	⑩	●																	●		
付属装置関係	安全棒 (ボディ落下防止)	⑪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スペアタイヤキャリア	⑫	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スコップ掛け	⑬	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	工具箱	⑭																		●	●	
	サイドバンパー	⑮					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リヤバンパー	⑯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ローリングストッパー	⑰										●	●							●	●	

上表は新明和製をベースとして作成してあります。  
 ※1:条件により最大積載量が変わる場合があります。※2:極東製はH。※3:この他にダンプ方向切換えレバーが付きます。※4:ダンプ操作はキャブ内ボタン(SW式)。  
 ※5:PTOスイッチはダンプレバー連動式。※6:他にスライド用ラジコンが付きます。※7:極東製はスコップ掛け付き。  
 詳しくは販売会社営業担当者にお問い合わせください。