


ボディ寸法 (Gカーゴクールバン)

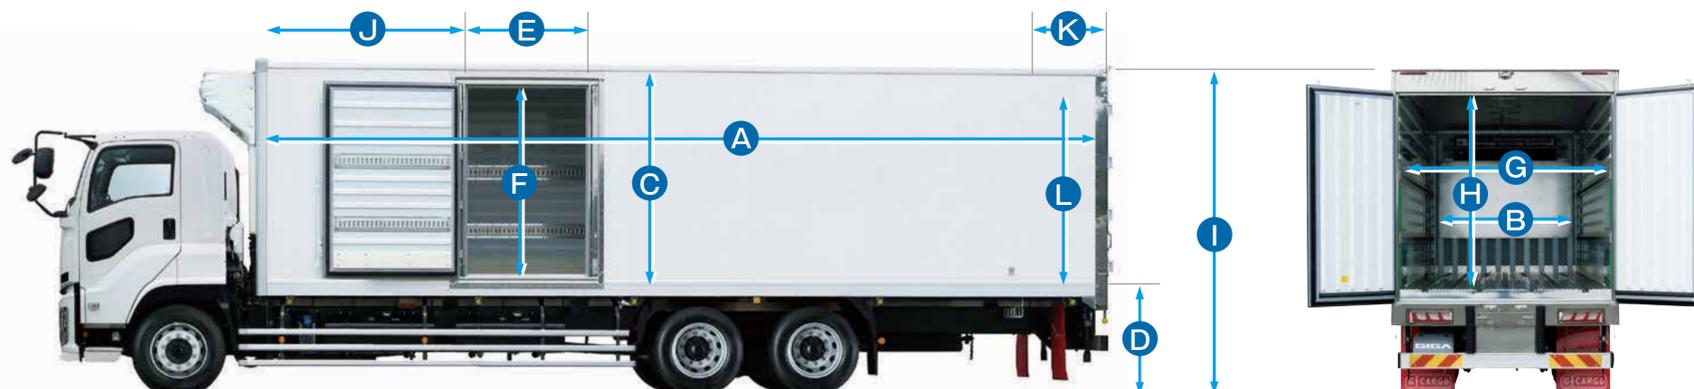

ボディ寸法一覧

寸法(mm)		Gカーゴクールバン(標準ルーフ)					
		6×2			8×4		
		架装メーカー	日本フルハーフ		日本トレクス	日本フルハーフ	
冷凍機メーカー	デンソー (13A-CD)	菱重 (13A-CR)	菱重 (14A-CR)	デンソー (13A-CD)	菱重 (13A-CR)	菱重 (14A-CR)	
A	荷室内法長さ	9335		9415	9335		9415
B	幅	2280		2305	2280		2305
C	高さ	2290		2295	2365		2445
D	床面地上高	1385		1380	1220		1220
E	サイドドア有効開口幅	1350		1485	1350		1485
F	有効開口高	2105		2065	2180		2215
G	リヤドア有効開口幅	2300		2305	2300		2305
H	有効開口高	2110	2260	2250	2185	2335	2400
I	全高	3785		3785	3700		3775
J	フロント内板~サイドドア開口部	2250		2405	2250		2405
K	リヤエバポレータ突出範囲	840	—(リヤエバポレータ無)		840	—(リヤエバポレータ無)	
L	下有効高	2160	—(リヤエバポレータ無)		2235	—(リヤエバポレータ無)	
荷室容積(m ³)		48.7		49.8	50.3		53.0
最大積載量(kg)		13600			13400		

寸法(mm)		Gカーゴクールバン(ハイルーフ)					
		6×2		8×4			
		架装メーカー	日本フルハーフ	日本トレクス	日本フルハーフ	日本トレクス	
冷凍機メーカー	菱重 (43A-CR)	菱重 (44A-CR)	菱重 (43A-CR)	菱重 (44A-CR)			
A	荷室内法長さ	9335		9415	9335		9415
B	幅	2280		2305	2280		2305
C	高さ	2290		2295	2365		2445
D	床面地上高	1385		1380	1225		1220
E	サイドドア有効開口幅	1350		1485	1350		1485
F	有効開口高	2105		2065	2180		2215
G	リヤドア有効開口幅	2300		2305	2300		2305
H	有効開口高	2260		2250	2335		2400
I	全高	3785		3785	3700		3770
J	フロント内板~サイドドア開口部	2250		2405	2250		2405
K	リヤエバポレータ突出範囲	—(リヤエバポレータ無)			—(リヤエバポレータ無)		
L	下有効高	—(リヤエバポレータ無)			—(リヤエバポレータ無)		
荷室容積(m ³)		48.7		49.8	50.3		53.0
最大積載量(kg)		13500		13300			