

駐車ブレーキ用リレーバルブの 定期的なメンテナンスのお知らせ

駐車ブレーキ用リレーバルブを定期メンテナンスせずに車両を使い続けるとエア漏れや駐車ブレーキの解除不能、ブレーキの引きずりを起こし路上故障に至るおそれがあります。

駐車ブレーキ用リレーバルブのゴム部品は取扱説明書にて2年毎の定期交換部品となっております。つきましては、適切なメンテナンスの実施および日常点検における凝水点検の確実な実施をお願いします。

適切なメンテナンス



- 対象車両
- ・フォワード
 - ・ギガ
 - ・エルガ/エルガミオ/エルガハイブリッド

【ゴム部品など】


例) 17.0年式ギガ (GIGA) 取扱説明書サービスデータ定期交換部品一覧より抜粋

項目	交換時期	備考
パワーステアリングホース	4年ごと	—
パワーステアリング内部のゴム部品	4年ごと	—
パーキングブレーキバルブ	2年ごと	—
ブレーキホース	2年ごと	—
エキスパンダー	3年ごと	または3年ごとのオーバーホール
ブレーキチャンバーのダイヤフラム及びゴム部品	2年ごと	「ピギーバック」部を除く
ブレーキチャンバーのスプリングチャンバー部 (ピギーバック)	3年ごと	—
リレーバルブ、クイックリリースバルブのゴム部品	2年ごと	「駐車ブレーキ用」のみ

駐車ブレーキ用リレーバルブ



例)エルガ

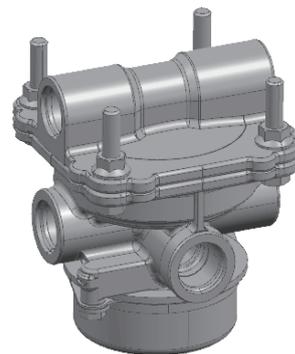

〈駐車ブレーキ用リレーバルブ〉