





主要図面 (mm)




中乗 ホイールベース:4,990mm

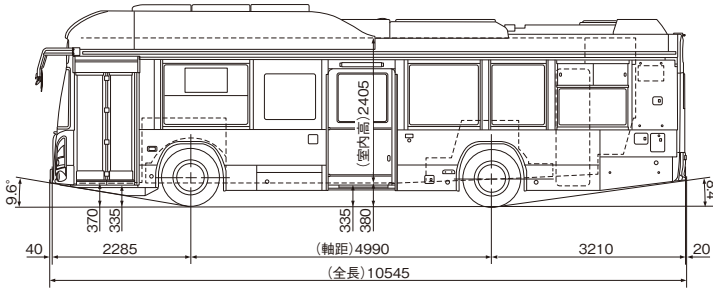

都市型 中乗

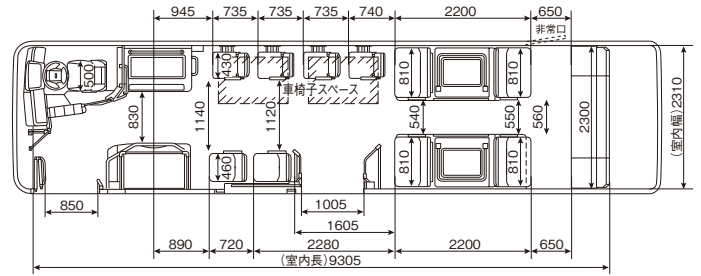


アプローチ/デパーチャアングル&タイヤ切角

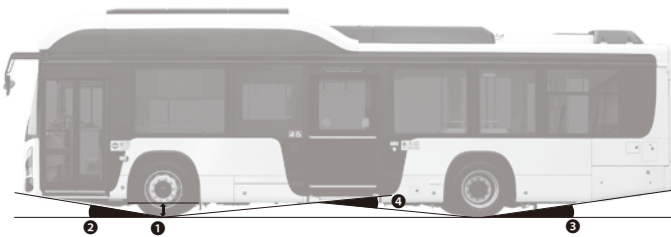

最小回転半径	7.8m	① 最低地上高	145mm
直角カーブ所要道路幅	6,000mm	② アプローチアングル	9.6°
タイヤ切角(内側/外側)	53°/39°	③ デパーチャアングル	8.4°
		④ ランプアングル	11.6°

小回り性

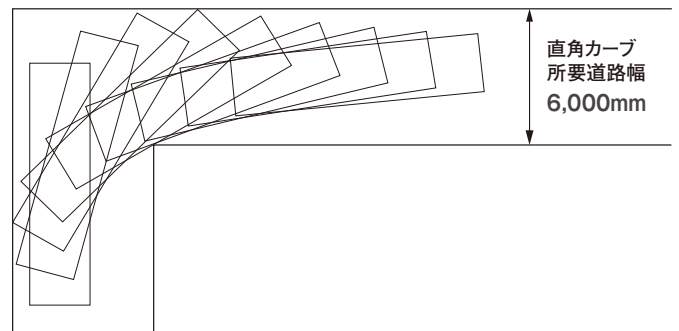

実際の走行では、ミラー張り出し量等を考慮して、道路幅に対し、プラス1m位の余裕を持ってください。